


Echolote - Peilgeräte - Fischfinder

Anbau von Echolotgebern im Heck.

Um Wirbelungen vom Propeller zu vermindern, wird der Einbau auf der Steuerbordseite außen empfohlen.

- Eine feste Halterung in Form eines Bügels zum Anbringen des Echolot-Gebers an der Unterkante Heckspiegel.

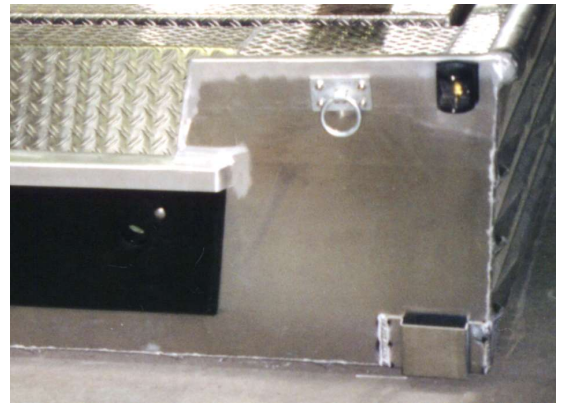

- Eine höhenverstellbare Halterung für Echolot-Geber mit Feststellschraube. An diesem Angelboot - ohne Motorisierung - mittig am Heckspiegel angebracht.



- Eine höhenverstellbare Halterung für Echolot-Geber mit Feststellschraube.

Hier ein Arbeitsboot RTB 600



- Höhenverstellbare Halterung aus Kantrrohr für Echolot-Geber mit Feststellschraube. Kann bei Hochwasser oder bei Eis nach oben gehoben werden.



Echolote - Peilgeräte - Fischfinder

Anbau von Echolotgebern im Heck.

Hier ein Echolot LOWRANCE Typ X 87 mit Heckgeber

Um Wirbelungen vom Propeller zu vermindern, wird der Einbau auf der Steuerbordseite außen empfohlen.

- Eine feste Halterung in Form eines Bügels zum Anbringen des Echolot-Gebers an der Unterkante Heckspiegel.

Durchführung für die Kabel durch den Heckspiegel mit Hutze



- Echolot Lowrance X 87 auf Schwenkhalterung auf dem Steuerstand (bei der Aufnahme noch ohne Verkabelung)



Weitere Echolote und Sonaranlagen auf separaten Prospekten



Hans Barro Aluminium-Bootsbau

Steinweg 9
89293 Kellmünz an der Jller

Telefon: (08337) 75002
Telefax: (08337) 75005

eMail: boote@barro.de
www.barroboote.de